

OEKO-PUR - der Öl- und Chemikalienbinder aus Schweizer Kühlgeräten mit Klimaschutzeffekt

nachhaltig - zuverlässig - ressourcenschonend



OEKO-PUR: der Öl- und Chemikalienbinder

Für jeden Fall der Richtige



Die Vorteile

- einfache Handhabung
- reinigt schnell und tiefenwirksam
- äußerst saugstark
- universell einsetzbar
- höchst ökonomisch
- extrem umweltverträglich
- nachhaltig und ressourcenschonend
- trägt zum Klimaschutz bei




Anwendungsgebiete

- auf Verkehrsflächen
- auf Industrie- und Gewerbeflächen
- in Fertigungs- und Reparaturbetrieben
- in Transport- und Verkehrsbetrieben
- in der Erdölförderung
- im Mineralölhandel
- in Haushalten und in Werkstätten
- zum Konditionieren von Lacken und Farben

Tag für Tag läuft irgendwo Öl aus, auch wenn die Sensibilität im Umgang mit diesem Problemprodukt ständig wächst. Aber nicht nur auslaufendes Öl, auch Fette, Emulsionen und Lacke sind immer ein Risiko für unsere Umwelt. Schnelle und zuverlässige Hilfe ist wichtig, um dauerhafte Schäden zu verhindern. Bei den Öl- und Chemikalienbindern von OEKO-PUR ist für jeden Fall das Richtige dabei.

Der in der Isolierung von Kühlgeräten verwendete Polyurethanschaum wird mit einem speziellen Verfahren von den Treibgasen befreit, mit denen dieser aufgeschäumt wurde und anschließend als OEKO-PUR zu Pulver gemahlen und teilweise zu Granulat gepresst. OEKO-PUR spart damit in einem erheblichen Umfang Rohstoffe und Energie und ist ein Beitrag zum aktiven Umweltschutz.

OEKO-PUR, der universelle Öl- und Chemikalienbinder der SuperDrecksKëscht® , trägt in vielfacher Weise eindrucksvoll zum weltweiten Klima- und Umweltschutz bei.

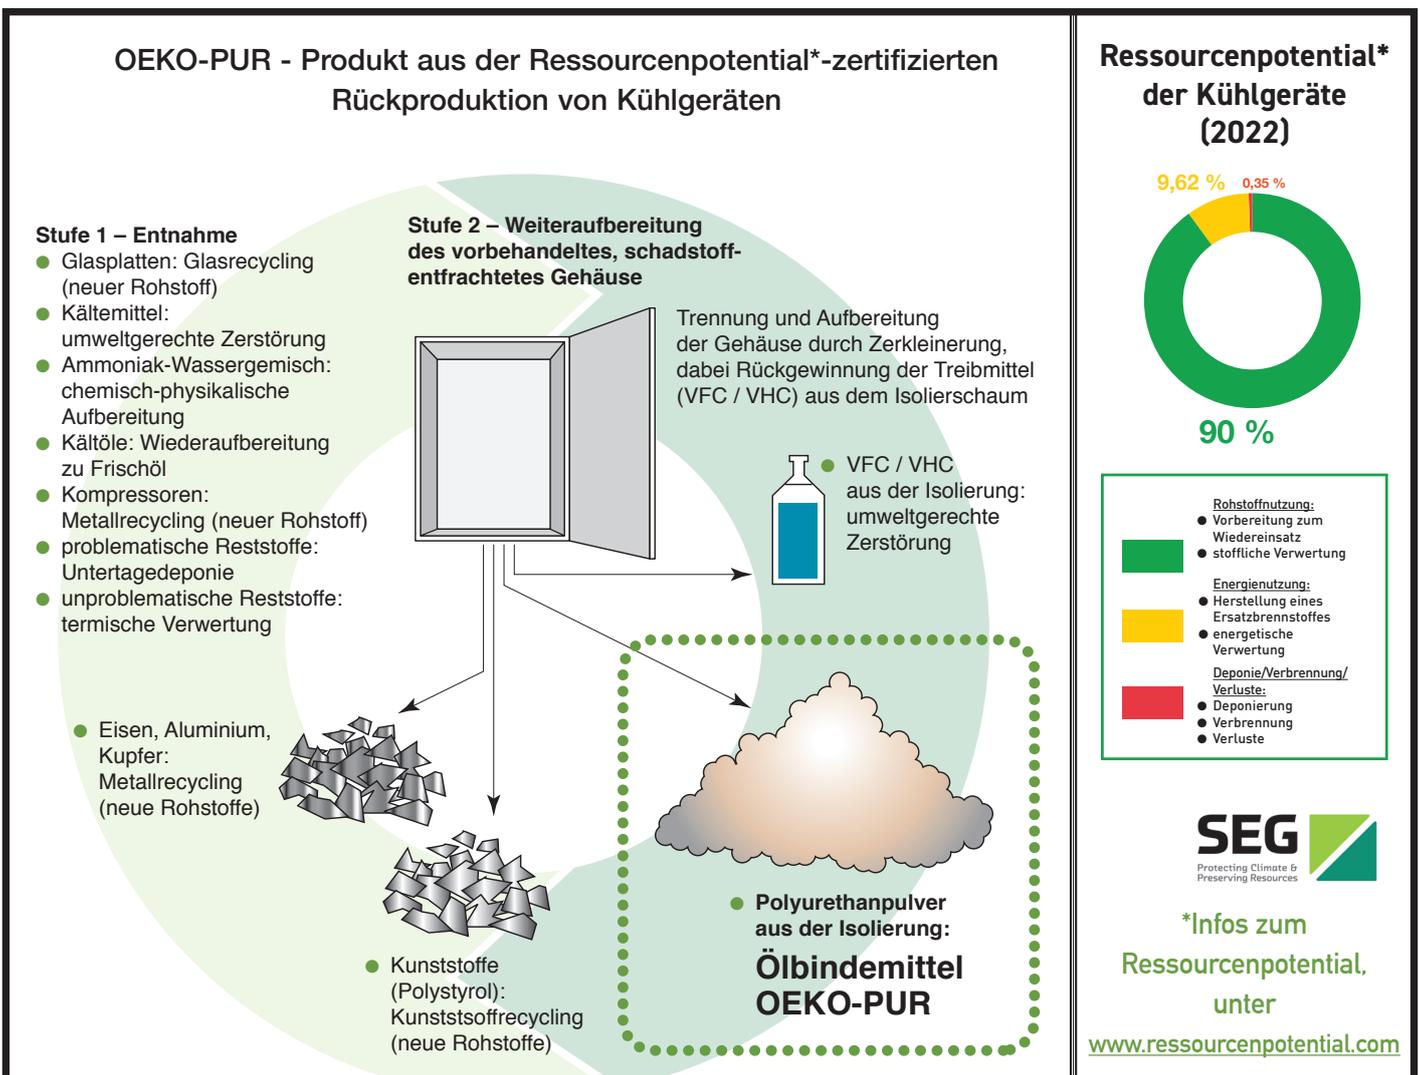



Der Einsatz von OEKO-PUR verhindert klimaschädigende Emissionen!

OEKO-PUR besteht aus Polyurethan-Schäumen, denen bei der Rückproduktion von Kühlgeräten die Treibgase entnommen werden. Bei einem immer noch grossen Teil der Altgeräte sind dies FCKW (FluorChlorKohlenWasserstoffe) oder Ersatzstoffe, die unsere Ozonschicht schädigen.

Der Prozess verhindert, dass sich die schädlichen Potentiale dieser Produkte freisetzen und das Klima gefährden können.

Jedes kg OEKO-PUR verhindert 250 kg der klimaschädigenden CO₂-Emissionen. Dies entspricht dem CO₂-Ausstoss von 1800 gefahrenen km mit dem PKW.

OEKO-PUR ist ein 100% Ressourcenprodukt!

- Grundmaterial 100%iges Recycling-Polyurethan
- arbeitshygenisch vollkommen unbedenklich
- unschädlich für Menschen, Tiere und Pflanzen

*Jedes eingesetzte kg
OEKO-PUR verhindert
250 kg CO₂-Emissionen!*



3 x OEKO-PUR =
3 x Zuverlässigkeit

Als Universalbindemittel für Öle, Fette, Emulsionen, Lacke und Lösungsmittel kommt OEKO-PUR je nach Anwendungszweck und Aufgabe als **Pulver** (OEKO-PUR Plus), **Feingranulat** oder **Granulat** (OEKO-PUR Compact) zum Einsatz. Das schwimmfähige OEKO-PUR Pulver ist auch zur Schadenbeseitigung auf Wasserflächen bestens geeignet.



Gebrauchsanweisung*:

OEKO-PUR auf verunreinigte Stelle auftragen

- 1 (Saugeffekt beachten) und kurz einwirken lassen
eventuell mit Besen einarbeiten
- 2 aufkehren und als **Problemprodukt**
- 3 (**ölverschmutzte Produkte**) entsorgen
- 4 für die Zwischenlagerung Spezialbehälter (Oleocont) benutzen !
Beim Einsatz auf Wasserflächen ist



Verbraucher Ölbinder muss über die SuperDrecksKëscht® oder andere autorisierte Entsorgungsfirmen entsorgt werden.

OEKO-PUR einzustreuen und anschließend abzuschöpfen.

* Nur zum Ausbringen im Schadensfall verwenden. Brennbares Grundmaterial, daher Aufwirbelung vermeiden!



Nähere Informationen erteilt die **SuperDrecksKëscht®** - Tel. +41 61 855 99 99 - info@sdk.swiss



OEKO-PUR Compact: zuverlässig und stark

Das **Grobgranulat OEKO-PUR Compact** ist ein Spezialprodukt von OEKO-PUR für den Einsatz z. B. auf Verkehrsflächen unter

widrigen Umständen (Wind, Regen). Aber nicht nur hier leistet **OEKO-PUR Compact** gute Dienste; es eignet sich aufgrund seiner groben Struktur auch bestens zur Prävention beim Einsatz in Auffangwannen im Werkstattbereich.

1 Sack OEKO-PUR Granulat grob (16 kg) =
4t CO₂-Einsparung

Technische Daten

- Grundmaterial: 100% Recyclingpolyurethan
- MPA* Zulassung III SFR
- Schüttgewicht 450 g/l
- 1 kg OEKO-PUR Granulat grob bindet 0,73 l Öl
- Sackinhalt: ca. 16 kg
- 4 t CO₂-Einsparung

Technische Daten

- Grundmaterial: 100% Recyclingpolyurethan
- MPA* Zulassung III R
- Schüttgewicht 430 g/l
- 1 kg OEKO-PUR Feingranulat bindet ca. 0,93 l Öl
- Sackinhalt: ca. 16 kg
- 4 t CO₂-Einsparung

OEKO-PUR Feingranulat: der Champion

OEKO-PUR Feingranulat ist der Alleskönner unter den Ölbindern von OEKO-PUR. Universell im Einsatz, Innen wie Außen, bei Nässe und Wind ist das Feingranulat von OEKO-PUR bestens geeignet zum Binden von Öl und Chemikalien auf befestigten Flächen, ob Straße, Autobahn oder Industriegelände.

1 Sack OEKO-PUR Granulat fein (16 kg) =
4t CO₂-Einsparung



OEKO-PUR Plus: der Spezialist

Das Pulver von OEKO-PUR ist das Spezialprodukt für schwierige Fälle. Dank seiner besonders feinporigen

Struktur ist das Pulver unschlagbar schnell in seiner Wirkung. Überall dort, wo offenporige oder grobe Oberflächen mit Öl oder Chemikalien kontaminiert sind, ist **OEKO-PUR Plus** das richtige Produkt.

Es reinigt die verunreinigten Flächen bis in die Tiefen und zwar vollständig.

1 Sack OEKO-PUR Pulver (6,8 kg) =
1,7t CO₂-Einsparung

Technische Daten

- Grundmaterial: 100% Recyclingpolyurethan
- MPA* Zulassung III R
- Schüttgewicht 220 g/l
- 1 kg OEKO-PUR Pulver bindet ca. 2,2 l Öl
- Sackinhalt: ca. 6,8 kg
- 1,7 t CO₂-Einsparung

MPA* - Materialprüfungsamt (Deutschland)

Nachfolgend wird in Form einer Produktliste Entscheidungshilfe gegeben, ob der Einsatz von OEKO-PUR möglich ist oder nicht.

Die Kürzel bedeuten dabei:

+++ Die Substanz wird von OEKO-PUR immer gebunden.

++ Der Einsatz von OEKO-PUR ist meist erfolgreich.

+ Die Substanz wird teilweise von OEKO-PUR gebunden, ein Vorversuch ist jedoch ratsam.

0 Die Erfolgsaussichten hängen sehr vom Einzelfall ab.

- Die Substanz wird von OEKO-PUR nicht gebunden.

--- OEKO-PUR sollte keinesfalls eingesetzt werden.

Soweit ein Produkt nicht aufgelistet ist, sucht man möglichst verwandte Substanzen. Im Zweifelsfall hilft stets ein kurzer Versuch mit kleinen Mengen weiter!

Name	Eignung	Name	Eignung
Acetaldehyd	++	Dibutylglycol	++
Acetamid	++	Dichlorbenzol	+++
Aceton	+ 1)	Dichlorethan	+++
Acetonitril	+++	Dichlorpropan	+++
Acrolein	+++	Dichlortetrafluorethan	++
Acrylamid	++	Dieselöl	+++
Acrylnitril	++	Diethylether	+++
Aldrin	+++ 2)	Di (iso) propylether	+++
Ameisensäure	0 3)	Dimethylanilin	++
Ameisensäuremethylester	++	Dimethylether	+
Aminobutan	++	Dimethylformamid	+
Aminopyridin (2-)	+	Dimethylhydrazin	+
Ammoniak (rein + kalt)	0 4)	Dinitrobenzol (Lösung)	++
Amylalkohol	++	Dioxan	++
Anilin	++	Dioxine (gelöst)	++
Anisol	++	Dischwefeldichlorid	+
Arsensäure	-		
Asbest	-	Eisessig (reine Essigsäure)	++ 3)
Atrazin	+ 5)	Essigsäure in Wasser	-
		Ethylacetat	++
Benzalchlorid	+++	Ethylacrylat	+++
Benzol	+++	Ethylbromid	+++
Benzonitril	+++	Ethylchlorid	+++
Benzo (a) pyren	++	Ethylglycol	++
Benzoylperoxid	---	Ethylmercaptan	++
Biphenyl	+++	Ethylmethylketon	++
Bischloromethylether	+++		
Bitumen	+ 6)	Flußsäure / Flußsäure	-
Blausäure (wässrig)	-	Formaldehyd (Lösung)	0 3)
Bleitetraethyl	++	Furan	++
Bortrifluorid	+	Furfurylalkohol	++
Brom (flüssig)	0 7)		
Bromchlormethan	+++	Glycerin	0
Brommethan	+++	Glykole	++ 8)
Bromwasserstoff	-		
Butadien (1,2-)	++	Halothan	+
Butanol	+ 8)	HCH (in Lösung)	++
Butanon	++	Heptan	+++ 1)
Butanonperoxid	---	Hexan	+++ 1)
Butanthiol	+	Hexanon	+++
Butenal (2-)	+ 8)	Holzether	++
Butylacetat	++	Hydrazin	0
Chlorbenzol	+++	Isoamylalkohol	++
Chlorethan	++	Isopropanol	++
Chlorierte Byphenyle	+++		
Cumol	+++	Jodmethan	++
Cyclohexan	+++ 1)		
Cyclohexanon	+++	Kresol	+
Cyclohexen	+++	Kohlenstoffdisulfid	++
		Kühlschmierstoffe	+
		Lindan	++

Name	Eignung
Methanol (rein)	++
Methylacrylat	++
Methylanilin	++
Methylbromid	+++
Methylchlorid	++
Methylenchlorid	++
Methylformiat	++
Methylisocyanat	++
Methylmethacrylat	++
Methylphenylketon	++
Methylquecksilber	0 / + 10)
Methylstyrol	+++
Motorenöle	+++
<hr/>	
Naphthalin (aus Lösung)	+++
Natriumfluoracetat	-
Natriumhydroxid (Natronlauge)	0
Nitroaniline	+
Nitrobenzol	++
Nitromethan	0 1)
Nitrotoluol	++ 9)
<hr/>	
Oktan	+++ 1)
<hr/>	
PCB (aus Lösung)	+++
Pentachlorethan	+++
Pentachlorphenol (Lösung)	0 / + 10)
Phenol (warm)	+
Phosphoroxidchlorid	-
Phosphortrichlorid	+
Polystyrol (in Lösung)	++
Propanol	+ 8)
Propylnitrat	++
Pyridin	++
<hr/>	
Quecksilber	-
<hr/>	
Rohöl	+ 11)
<hr/>	
Salpetersäure	-
Salzsäure	-
Schwefelhexafluorid	0 / + 8)
Silikonöle	0 / + 8)
Styrol	+++

Name	Eignung
Terpentin	++ 8)
Tetrachlorethen („Per“)	+++
Tetrachlormethan („Tetra“)	+++
Tetrahydrofuran	0 / + 8)
Toluol	+++
Trichlorbenzol	+++
Trichlorethan (1,1,1-)	+++
Trichlorethen („Tri“)	+++
Trichlorphenol	0 10)
<hr/>	
Urethan	++
<hr/>	
Vinylacetat	+++
Vinylchlorid	++
<hr/>	
Wasserstoffperoxid	-
<hr/>	
Xylidine	+
Xylol	+++
<hr/>	
Zinnverbindungen, anorg.	-
Zinnverbindungen, org.	++


Anmerkungen

- 1) flüchtig
- 2) aus organischer Lösung
- 3) je nach Feuchte
- 4) (verzögert)
- 5) in organischer Lösung ++
- 6) je nach Zähigkeit
- 7) zerstört Polyurethan
- 8) Produkt einarbeiten
- 9) Vorsicht !
- 10) je nach PH-Wert
- 11) zäh; Produkt einarbeiten





Für jeden Fall der Richtige

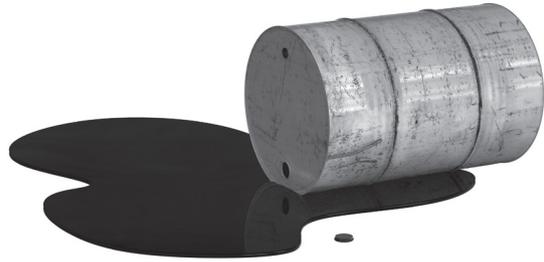

Vertrieb in der Schweiz über



SuperDrecksKëscht®
Riburgerstrasse 686
CH-4313 Rheinfelden
Tel.: +41 61 855 99 99
Fax: +41 61 851 14 03

Mehr Infos ?

Alban Demaj



+41 61 855 99 94 / Mobil: +41 79 53 27 806



alban.demaj@sdk.swiss